

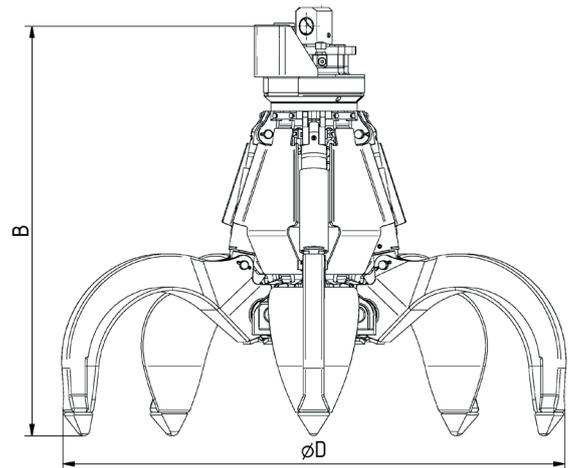


Baureihe | MT4.6-5


Baggergewichtsklasse: bis 55t
Mehrschalengreifer 5-armig

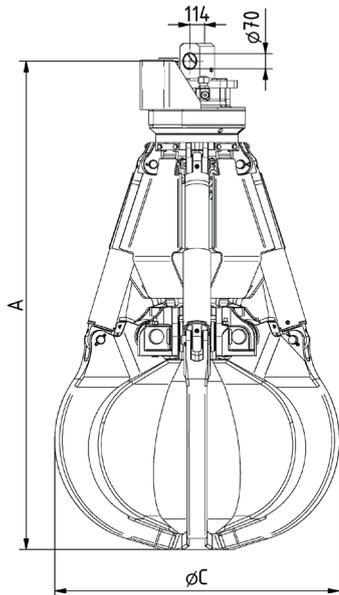

Typ	Inhalt - SAE (l)	Gewicht (kg)		Abmessungen (mm)					
		HO	HG	A	B	C	D	d(HO)	d(HG)
MT4.6-400-5	400	1820	1920	2185	1790	1350	2160	1990	2015
MT4.6-600-5	600	1910	2035	2270	1820	1360	2320	2120	2180
MT4.6-800-5	800	1960	2140	2405	1865	1540	2600	2380	2420
MT4.6-1000-5	1000	2040	2290	2515	1900	1680	2800	2565	2635

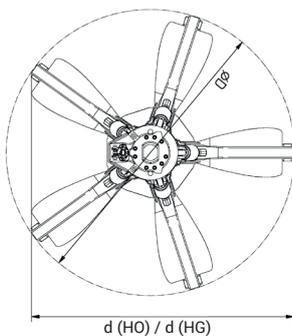

halboffen (HO)



halbgeschlossen (HG)

Technische Daten | MT4.6-5

Baggergewichtsklasse	t	bis 55
Tragfähigkeit max.	t	Greifer: 8 / Drehwerk: 15
Betriebsdruck max.	bar	350 Greif-/ 140 Drehfunktion
Drehzahl	U/min.	18



| Einsatz:

Spezieller Umschlag- und Sortiergreifer für grobes und sperriges Material, wie z.B. in Steinbrüchen, Schrottverwertungen, Müll- und Recyclingbetrieben anfällt.



| Konstruktionsmerkmale:

- Schalen innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- 5 Schalen komplett aus hochfestem Feinkornstahl (HB 450), 4-schalige Version lieferbar
- Schalenlagerungen abgedichtet
- Unterer Traversenbereich kpl. aus Feinkornstahl (HB 450)
- Drehwerk endlos hydraulisch drehbar
- Hubzylinder mit Endlagendämpfung
- Kolbenstangenschutz
- Schlauchschutzblech für die Hydraulikanschlüsse am Drehwerk

| Lieferbares Zubehör:

- Schlauchsatz und Aufhängung für alle bekannten Baggerfabrikate
- Rammschutz
- Spezialschalen nach Kundenwunsch
- weitere Sonderausrüstung auf Anfrage